


CUVE BETON de 5.800 litres

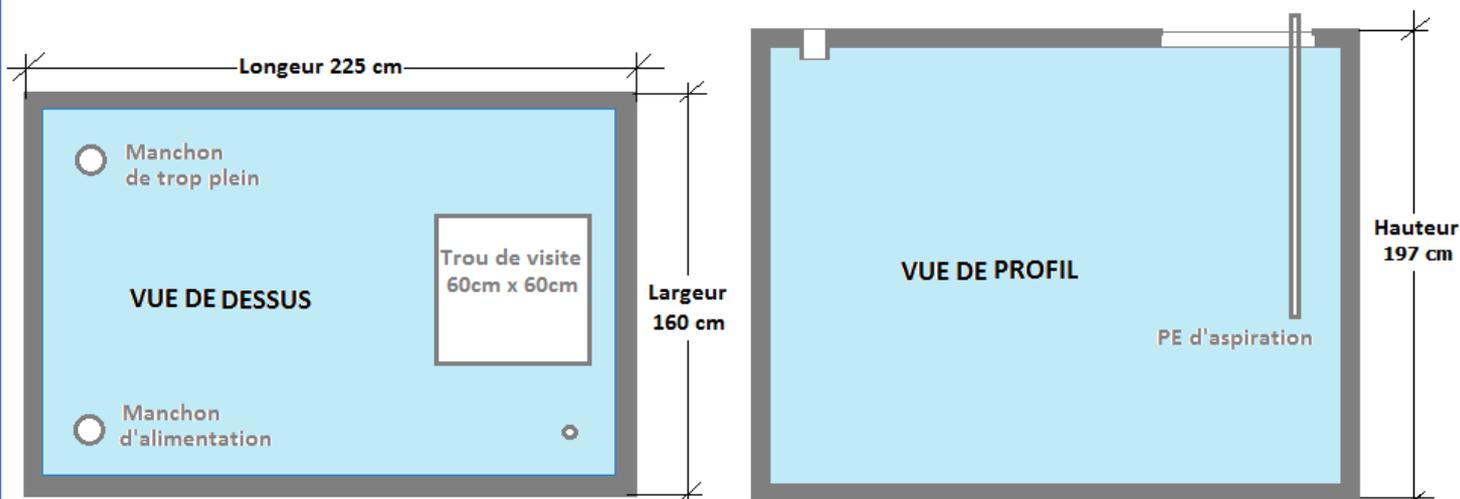

Cuve à enterrer de **3,3 tonnes**, fabriquée en béton hydrofugé de qualité supérieure, armé de feuilles de treillis soudé.
Épaisseur des parois 6 cm, du fond 9 cm, du dessus 8 cm.

La cuve est équipée des dispositifs suivants :

- 1 Trou de visite 60 cm x 60 cm.
- 2 manchons PVC 100, pour les raccordements (facultatifs) d'alimentation et de trop-plein.
- En option : 1 tuyau PE 32 plongeant, pour le branchement de l'aspiration.
- 4 anneaux métalliques noyés dans la structure, pour la manutention, le déchargement et la mise en fouille.

Le chapeau de cuve possède une résistance correspondant à 80 cm de terre.

Pour supporter une charge plus importante, comme le passage de véhicules, il conviendra de prévoir l'option cuve renforcée ou bien la mise en œuvre d'une dalle de répartition de charges en béton armé.

Equipements complémentaires :

Rehausse de trou de visite, Couvercle, Préfiltration, Descente anti-remous, Clapet anti-retour sur trop-plein, Siphon, Crépine d'aspiration flottante à clapet, Pompe immergée, Indicateur de niveau.

Aquafree®

Récupérations d'eau de pluie
Cuves - Citernes

Tél : 03.20.36.36.35

Email : aquafreefrance@aol.com

site : www.aquafree.fr